

“Je weet nooit wat er zal gaan gebeuren.”

Dolfijn en Goliath


“We waren dagen op zoek naar dolfijnen in Corpus Christi, Texas. We kwamen op een bepaald moment zo dicht bij, dat de loods van de olietanker schreeuwde “Ga opzij! Snell!”. We hadden nog net genoeg tijd om deze foto te maken met een EF 300mm f/2.8 objectief.”



Michel Denis-Huot

Winnaar World Press Photo

“Je kunt niet voorspellen wat een dier gaat doen. Ik werk al 25 jaar met Canon - mijn garantie dat de camera alles altijd snel, efficiënt en met de hoogste kwaliteit vastlegt. Dat betekent dat ik mij kan blijven concentreren op de perfecte opname.”
Michel heeft alles onder controle met een Canon EOS-1Ds Mark II.

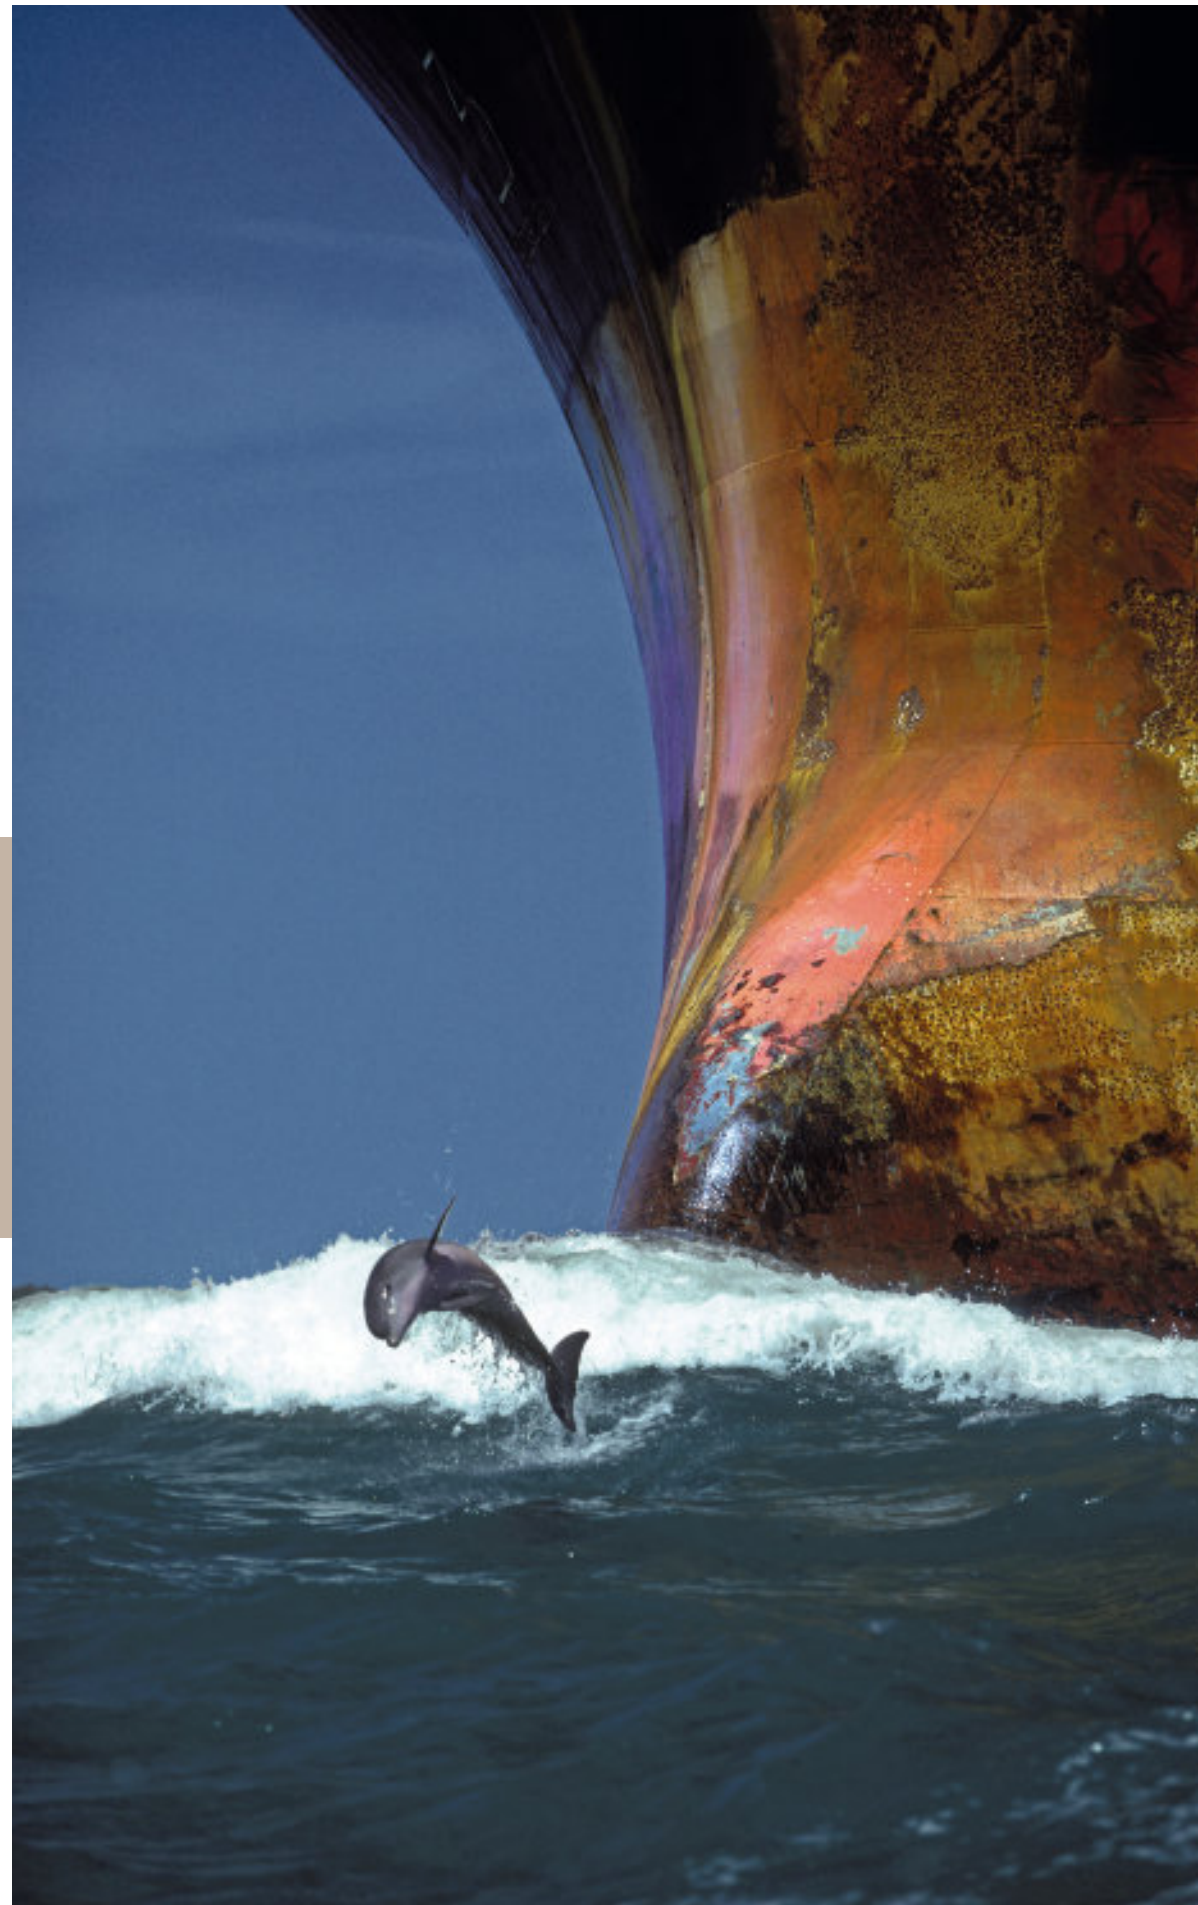

Het oog van de fotograaf ziet dingen die anderen niet opvallen. Dat is waarom 's werelds beste fotografen voor EOS kiezen: camera's die volledig in harmonie werken met hun visuele perceptie. Camera's die zich de afgelopen twintig jaar hebben ontwikkeld tot een moeiteloos verlengstuk van het menselijk oog. Camera's die worden ondersteund door een ongeëvenaard assortiment objectieven van wereldklasse. Objectieven die zelfs het kleinste detail haarscherp in beeld brengen. Gebruik uw 'oog van de fotograaf' om rond te kijken.

01

EOS



20 jaar aan innovatie

Het is maart 1987. Canon markeert haar 50ste verjaardag met de introductie van de EOS 650. De camera is uitgevoerd met een objectieffitting die een geheel nieuw type objectiefsysteem ondersteunt en biedt fotografen een geheel nieuw prestatieniveau bij SLR fotografie. De wereld maakt kennis met EOS.



EOS 650



EOS-1N D



EOS-1D Mark III

Nu 20 jaar later blijft de innovatiekracht, die de basis vormde voor de eerste EOS, onverminderd de centrale spil in de SLR ontwikkelstrategie van Canon. De constante investeringen in onderzoek hebben voor Canon geresulteerd in een positie in de frontlinie van SLR technologie. Maar het is de feedback van professionals in het veld die vormgeven aan de ontwikkelingen en verbeteringen die elk nieuw tijdperk in de EOS revolutie markeren.

Door de afgelopen decennia naar haar gebruikers te luisteren, heeft Canon de lat steeds hoger gelegd voor zo ver dat mogelijk is bij SLR fotografie. Ontwikkelingen in het analoge tijdperk, zoals USM technologie, zijn in het digitale tijdperk aangevuld met een serie innovaties: CMOS sensoren voor lagere beeldruis

en een breder dynamisch bereik; continu-opnamen met hogere snelheden en betere detailregistratie; menu's, bedieningstoetsen en ergonomie afgestemd op de eisen van de fotografen die de camera's gebruiken.

In combinatie met het gehele assortiment EOS systeemaccessoires en EF objectieven vormt de EOS-1D Mark III het absolute topproduct in de geschiedenis van Canon. 20 jaar aan innovatie wordt verenigd in een pakket toonaangevende hulpmiddelen voor de beroepsfotograaf.

Wanneer de eerste stap de belangrijkste is

Als beginnend fotograaf is de aanschaf van een EOS camera één van de belangrijkste aankopen die u kunt doen. De reden is dat u niet zo maar een camera koopt. U investeert in een camerasysteem.

HET SUPERIEURE CAMERASYSTEEM

Met op dit moment vijf verschillende bodies en meer dan 60 compatibele EF objectieven biedt Canons digitale EOS u het meest uitgebreide, meest flexibele camerasysteem. Canon biedt ook een garantie op toekomstige ontwikkelingen. Omvangrijke investeringen in 'Research & Development' op de verschillende terreinen van belangrijke kerntechnologieën – zoals CMOS sensoren, elektronica, IC's en lenstechnologie – hebben voor Canon geresulteerd in een serie primeurs.

De eerste 8 beelden per seconden D-SLR voor de consumentenmarkt.

De eerste die de 16 megapixel barrière doorbreekt. Kies voor EOS en maak deel uit van Canon innovatie met een verleden om trots op te zijn en een toekomst die gewoonweg fascinerend is.

NIET ALLEEN EEN CAMERA BODY


De EOS fotograaf heeft toegang tot een ruim en omvangrijk pakket aan producten, objectieven en accessoires. Draadloze flitsers. Objectieven met ingebouwde optische Image Stabilizer technologie. 's Werelds snelste AF-systeem met Canons Ultrasonische motoren. Objectieven voor macrofotografie. 45-punts AF. 'Tilt & Shift objectieven' voor architectuurfotografie. Draadloze File Transmitters om tijdens het fotograferen te downloaden. Software voor professionele RAW beeldverwerking.

Elke EOS body geeft hetzelfde aangename, bekende gevoel, zodat wanneer fotografen doorgroeien binnen het programma – waarbij ze hun favoriete objectieven* en accessoires kunnen blijven gebruiken – de overgang vloeiend en intuïtief verloopt.

Mario Moreno Fotograaf

"Vanwege het contrast en de kleuren is zonsondergang een fantastisch moment om silhouetten vast te leggen. Maar je moet wel snel zijn. Je hebt maar een paar minuten voor de perfecte foto."



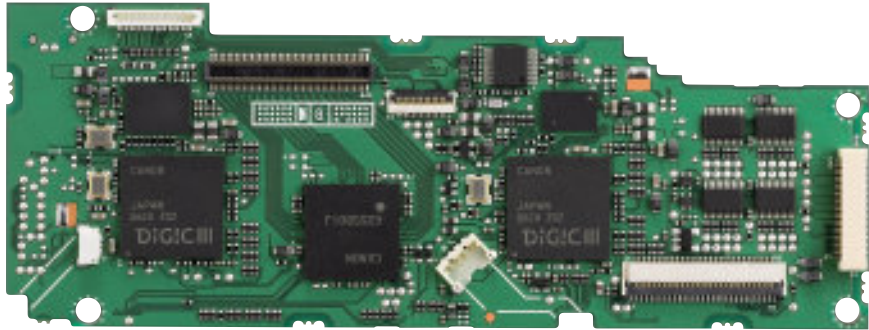

Twee “DIGIC III”-processors voor extra hoge snelheid en beeldkwaliteit

CMOS

Elke digitale EOS camera beschikt bovendien over Canons CMOS sensor technologie door Canon zelf ontwikkeld, ontworpen en geproduceerd. Als één van Canons platforms geeft CMOS de camera's uit het EOS programma een aantal aantoonbare voordelen.

Vergeleken met andere typen sensoren gaan CMOS sensors efficiënter om met de beschikbare voedingsspanning. De versterker bij elk pixel van de CMOS sensor voorkomt overbodige ladingsoverdracht, zodat het signaal sneller bij de processor arriveert. Dat is de reden waarom de EOS camera's zo snel zijn. Door elk pixel te voorzien van een versterker, wordt ook de warmteontwikkeling gereduceerd die veelal de oorzaak is van beeldruis en zichtbaar wordt bij hoge ISO waarden en lange sluitertijden.

Omdat Canon zelf de sensoren ontwikkelt en produceert, kan voor elk type camera exact de juiste worden gebruikt, waarbij elke sensor exact voldoet aan de eisen van het EOS model waarvoor het bestemd is.

DIGIC

Canons revolutionaire DIGIC beeldprocessors vormen het hart van elke EOS digitale camera. Het is het vermogen van DIGIC dat garant staat voor de superieure EOS beeldkwaliteit, dynamische camerarespons, snelle AF, hoge snelheid bij continu-opnamen en de langere gebruiksduur van de accu.

DIGIC is vele malen sneller dan andere beeldprocessors en is door de ingenieurs van Canon ontwikkeld om met extreem hoge snelheid de berekeningen uit te voeren die nodig zijn om in real-time een nauwkeurige kleurreproductie te bieden.

DIGIC functioneert niet als software, maar is hardware die deel uitmaakt van het elektronicasysteem in de camera. Daarmee is het in staat de taken van een aantal verwerkingseenheden te vervullen die daarmee komen te vervallen, zodat wordt bespaard op tijd, ruimte en voedingsspanning.

DIGIC processors zijn zo snel, dat ze tussen de opnamen door de beeldgegevens lezen, verwerken, comprimeren en terugschrijven naar de buffer. Dankzij dit vermogen reduceren ze gegevenscongestie en zijn langere reeksopnamen mogelijk.

Digitale SLR Camera's

Michel Denis-Huot
Winnaar World Press Photo
“We parkeerden langs de oever bij een bekend punt waar wild de rivier oversteekt. En toen was het wachten. Het duurde heel lang voordat er een kudde gnoes verscheen. Ze stonden er een paar uur tot een van de gnoes voldoende moed had verzameld om in het water te duiken en aan de oversteek te beginnen. Dat was het startsein en een uur later waren alle dieren de rivier over.”



Magische momenten

Natuurfotograaf en winnaar van de World Press Photo Michel Denis-Huot gebruikt al bijna 20 jaar Canons EOS systeem om de natuur van de Masai Mara vast te leggen.

“Waar het bij het fotograferen van dieren echt om draait, is het zoeken naar het onmogelijke,” zegt Michel. “Je kunt dagen en dagen op pad zijn zonder iets bijzonders te zien. En dan in één keer is plotseling dat magische moment aangebroken.”

Na 32 jaar fotografie op de grote vlakten van Afrika weet Michel alles over de onvoorspelbaarheid van zijn onderwerpen. “Het probleem is dat je nooit weet wat een dier gaat doen. Daarom kun je niets aan het toeval overlaten. Je moet weten waar en wanneer ze zullen verschijnen. En, voorbereid zijn op lang wachten.”

“Die speciale opname is een combinatie van magisch licht, de perfecte positie en de beweging van het dier. Soms maak je een foto en weet je onmiddellijk dat alles goed is.”



Ingo Arndt
Natuurfotograaf
“De Kokerboom in Namibië is altijd een fraai onderwerp. Het is eigenlijk een lange aloë die negen meter hoog en 300 jaar oud kan worden.”



**Neil Buchan-Grant
Reisfotograaf**
“Ik ontdekte dit verborgen strand in Pelion op het vasteland van Griekenland. Het staat op geen enkele kaart aangegeven. Ongeveer achthonderd meter omlaag langs een steile klip - maar elke voorzichtige stap was het waard.”



EOS-1Ds Mark II

De EOS-1Ds Mark II. De digitale SLR die elk detail haarscherp vastlegt met nauwkeurige weergave van middenformaat van billboard kwaliteit. Met de DIGIC II beeldprocessor en alle kenmerken van een professionele EOS body die voldoet aan de hoogste eisen.

- 16,7 Megapixel volbeeld CMOS sensor
- Continu-opnamen met vier beelden per seconde
- Grote buffer – reeksen van 32 JPEG foto's
- Digital Photo Professional software voor beeldverwerking van RAW bestanden
- Tweede generatie DIGIC II processor voor ongeëvenaarde snelheid en kwaliteit
- 2" hoge resolutie 230k pixel LCD-scherm met zoom tijdens weergave
- Groot 100 - 1600 ISO bereik. Uitbreidbaar tot L:50 en H:3200
- E-TTL II afstandsgekoppeld flitsprogramma
- Robuuste, water- en stofbestendige body
- Duurzame sluiters voor 200.000 cycli
- Twee hoge capaciteit geheugenkaart-houders
- IEEE1394 (Firewire), USB en Video voor volledige aansluitbaarheid
- WFT-E1 Wireless LAN compatibel
- Volledig compatibel met alle Canon EF objectieven (uitgezonderd EF-S) en Speedlite EX flitsers



EOS-1D Mark III

De 10,1-megapixel EOS-1D Mark III stelt de norm voor professioneel fotograferen met hoge snelheid en een hoge beeldkwaliteit. Krachtig genoeg voor een opnamereeks van 110 beelden met een snelheid van 10 opnamen per seconde, sterk genoeg om ook onder de zwaarste omstandigheden optimaal te presteren.

- 10,1-megapixel CMOS-sensor, formaat APS-H (28,1 mm x 18,7 mm)
- 10 opnamen per seconde, max. opnamereeks van 110 grote JPEG-beelden (30 bij RAW)
- Twee "DIGIC III"-processors voor extra hoge snelheid en beeldkwaliteit
- Breed AF-systeem met 19 kruismetingspunten, te gebruiken tot f/2,8
- EOS Integrated Cleaning System
- ISO-bereik 100 – 3200, uit te breiden tot L:50 en H:6400
- 3,0-inch 230-kilopixel LCD-scherm met Live View-modus
- Aanpasbare beeldstijlen
- Waterdichte behuizing van magnesiumlegering, sluitwerking gegarandeerd tot 300.000 cycli.
- USB 2.0 Hi-Speed- en Video Out-aansluiting
- Compatibel met Wireless File Transmitter WFT-E2, alle Canon EF-lenzen (m.u.v. EF-S) en alle Canon Speedlite EX-flitsers



EOS 5D

De full frame 12,8 Megapixel EOS 5D. Discreet genoeg om geen aandacht te trekken en met genoeg resolutie om de meest veeleisende fotoredacteur tevreden te stellen. Zodra iedereen om u heen in paniek raakt, zult u blij zijn dat deze legendarische EOS zich tussen u en de actie bevindt.

- 12,8 Megapixel full frame CMOS sensor
- 3 beelden per seconde, max. reeks van 60 JPEG beelden (Large)
- 9-punts AF systeem met instelbare AF programma's
- 2,5" hoge resolutie 230k pixel LCD-scherm
- Compact en licht in gewicht
- DIGIC II processor voor ongeëvenaarde snelheid en kwaliteit
- Instelbare Picture Styles voor optimale beeldverwerking
- Gelijktijdige RAW en JPEG registratie
- Digital Photo Professional RAW software voor beeldverwerking
- Zwart/wit opnameprogramma
- USB 2.0 Hi-Speed en Video Uit interface
- WFT-E1 draadloos LAN compatibel
- Volledig compatibel met alle Canon EF objectieven (excl. EF-S) en Speedlite EX flitsers

www.canon.nl/eos5d/




EOS 30D

Maak met de EOS 30D van uw fotografische visie een realiteit. Met onbeperkte creatieve mogelijkheden dankzij snelheid en nauwkeurigheid in een robuuste body vervaardigd van magnesiumlegering, toegang tot meer dan 60 EF objectieven en een uitgebreid programma EOS accessoires.

- 8,2 Megapixel CMOS sensor
- 5 beelden per seconden bij continu-opnamen, max. reeks van 30 grote JPEG beelden
- 2,5" hoge resolutie 230k pixel LCD-scherm
- Instelbare Picture Styles voor optimale beeldverwerking
- Spotmeting (3,5% van beeld)
- Nauwkeurig instelbaar 100 – 1600 (H:3200) ISO bereik
- Nauwkeurige 9-punts AF
- Duurzame sluiters voor 100.000 cycli
- DIGIC II processor voor ongeëvenaarde snelheid en kwaliteit
- Digital Photo Professional RAW software voor beeldverwerking
- Duurzame en robuuste body vervaardigd van magnesiumlegering
- E-TTL II flitsstelsysteem
- USB 2.0 Hi-Speed en Video Uit interface
- Compatibel met alle Canon EF en EF-S objectieven, Speedlite EX flitsers en Wireless File Transmitter WFT-E1

www.canon.nl/eos30d/

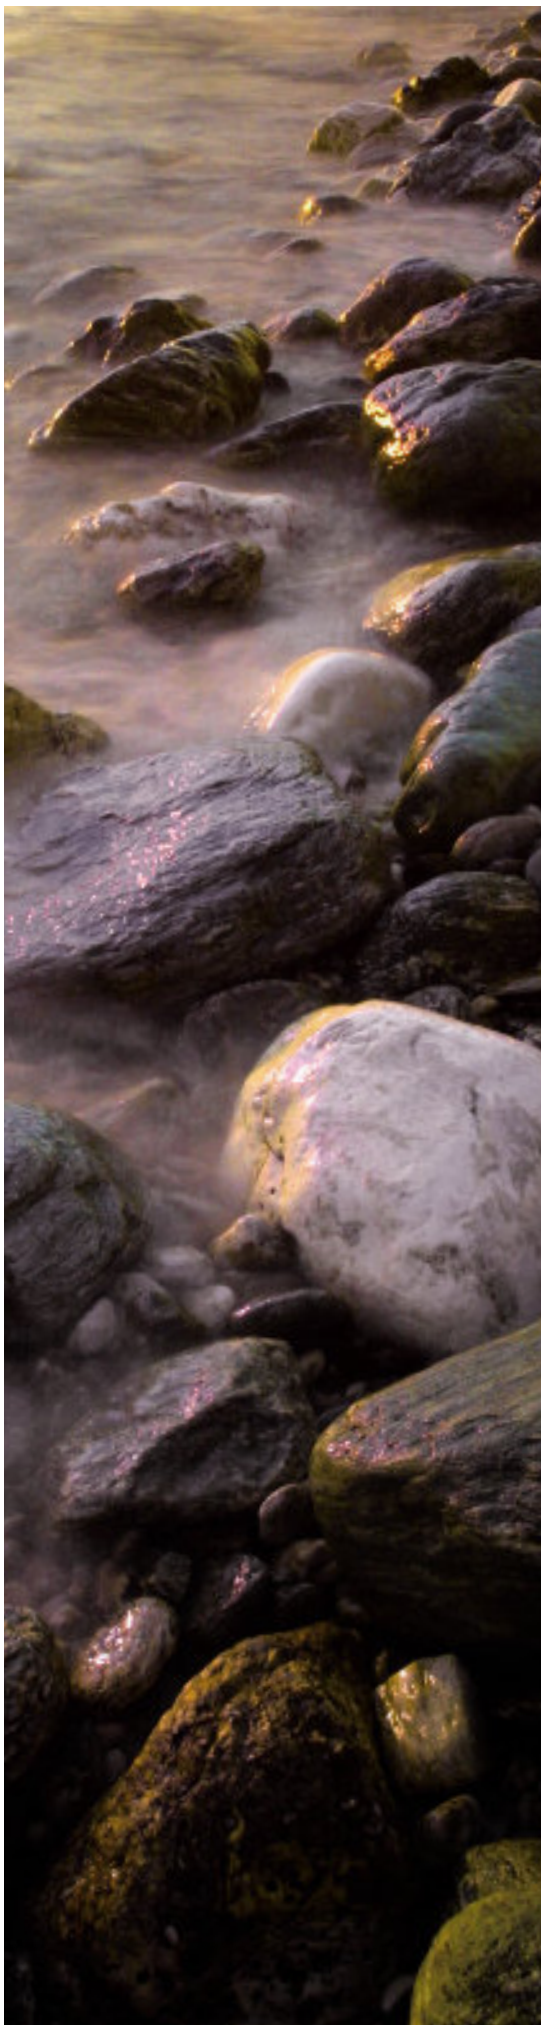

Welcome to the playground

Een *goede* foto legt de wereld vast zoals wij die kennen. Een *fantastische* foto onthult de wereld zoals wij die nog nooit eerder hadden gezien.

Weet u nog wat spelen is? Laat je gaan. Probeer iets nieuws. Zorg voor een frisse kijk op het leven. Het is net zo gemakkelijk als het grijpen van een camera en zien wat je kunt zien.

Het leven is een speelveld. En Canon biedt het 'speelgoed' om het kind in ons naar boven te brengen. Doe mee. Het is nooit te laat om te leren.



EOS 400D

Maak van de wereld uw speelplaats met de EOS 400D. Met 10,1 Megapixels superieure CMOS resolutie en Canons EOS Integrated Cleaning System (EOS Geïntegreerd Reinigingssysteem) noemen we de belangrijkste twee van een hele reeks uitgebalanceerde en geavanceerde technologische eigenschappen. Deze technologie zorgt voor het EOS kenmerk: Kristalheldere, zuivere beelden en prestaties vol inspiratie.

- 10,1 Megapixel CMOS sensor
- EOS Integrated Cleaning System
- 3 bps reeksopnamen tot max. 27 grote JPEG beelden
- 2,5" high resolution 230k pixel LCD-scherm
- High precision 9-punts wide-area AF met selecteerbare autofocus tracking modes
- Zeer responsieve prestatie van de DIGIC II-processor en superbe beeldweergave
- Digital Photo Professional RAW software voor beeldverwerking
- Compacte en lichtgewicht body
- USB 2.0 Hi-Speed & Video Out interface
- Compacte en lichtgewicht body

www.canon-europe.com/eos400d/



EF

EFS



Zo vrij als een vogel




Peter Kruithof
Operations manager

Van negen tot vijf werken kan zwaar zijn. Wanneer ik vrij ben, wil ik ook echt eruit zijn. Gewoon alleen ik, mijn camera en een warme, zachte bries.

Toen ik ging paragliden, nam ik een Canon EOS 400D mee. Deze camera is licht en krachtig genoeg om elke uitdaging aan te gaan. Voor mij draait het om echt los te kunnen gaan, de vrijheid om alles vast te leggen - vanuit elke hoek.

Ik maakte deze foto bij Oludeniz in het zuiden van Turkije. Blauwe lucht, steile hellingen en een turkooisen zee - veel meer kun je niet wensen. De beleving zelf en de foto's waren beide adembenemend!

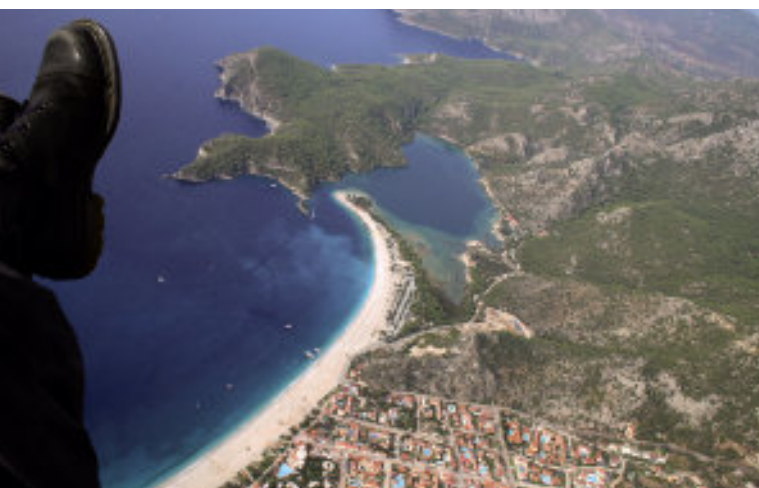

Ingo Arndt
Natuurfotograaf
"De Namib is één van de meest barre plaatsen op aarde. Het werken daar is een echte uitdaging, maar je ziet daar wel dingen die je elders nooit zult aantreffen."

EOS 400D

Het vermogen en de precisie van de professional

De EOS 400D is een poort naar de wereld van serieuze fotografie. Deze camera is compatibel met het Canon EOS systeem - het systeem waar professionele fotografen al meer dan 20 jaar op vertrouwen - en net zo veelzijdig is als de foto's die u wilt maken. Een 10,1 megapixel sensor en DIGIC II beeldprocessor staan garant voor adembenemende helderheid en haarscherpe detailweergave. En de EOS 400D is uitgevoerd met Canons EOS Integrated Cleaning System: een revolutionair mechanisme dat uw opnamen beschermt door stof van de componenten in de camera af te stoten en te verwijderen .

Analoge SLR Camera's



EOS-1V/1VHS

Deze camera's spelen een hoofdrol in het analoge Canon EOS aanbod en zijn ontworpen voor intensief gebruik door professionele fotografen. Beide camera's zijn zeer robuust uitgevoerd en zijn ongelooflijk veelzijdig.

- Een duurzame behuizing uit een magnesiumlegering
- AF met 45 scherpstelpunten en breed instelveld. Automatisch of handmatig geselecteerd
- De scherpstelpunten zijn gekoppeld aan meervoudige lichtmeting in 21 zones; deelmetering, spotmetering, multispotmetering en integraalmetering met nadruk op het midden zijn beschikbaar
- Maximaal 3,5 beelden per seconde continu-opnamen met het ingebouwde motortransport
- Continu-opnamen met 10 beelden per seconde (met Power Drive Booster PB-E2 en accu NP-E2)
- E-TTL/A-TTL/TTL Flitsprogramma met Speedlites, gekoppeld aan scherpstelpunten; E-TTL-flitsmetering compatibel met infrarood draadloos flitsstelsysteem (E-TTL-flitsmetering alleen in combinatie met Speedlite EX flitsers)
- 20 programmeerbare standaardfuncties; extra functies kunnen vanaf de computer worden ingesteld
- Met de optionele EOS Link-software kunt u opnamegegevens naar een computer downloaden en deze opslaan in een database en hierop beheren



EOS 3

De EOS 3 is een professionele camera die tevens geschikt is voor fervente amateurfotografen.

- AF met 45 scherpstelpunten en breed instelveld. Automatisch, handmatig of ooggestuurd te selecteren
- De scherpstelpunten zijn gekoppeld aan meervoudige lichtmeting in 21 zones; deelmetering, spotmetering, multispotmetering en integraalmetering met nadruk op het midden zijn tevens beschikbaar
- Maximaal 4,3 beelden per seconde continu-opnamen met het ingebouwde motortransport, te verhogen tot 7 beelden per seconde met de Power Drive Booster PB-E2 en de NP-E2 accu
- Uiterst geruisloos filmtransportsysteem
- E-TTL/A-TTL/TTL Flitsprogramma met Speedlites, gekoppeld aan scherpstelpunten; E-TTL-flitsmetering compatibel met infrarode multiflitsopnamen (E-TTL-flitsmetering alleen in combinatie met Speedlite EX flitsers)
- Flitsbelichtingscompensatie
- 18 programmeerbare standaardfuncties



EOS 30V DATE

Deze camera is net zo gek op creativiteit als u bent. Een robuuste metalen body beschermt de legendarische EOS functies, met een snelheid van 4 beelden per seconde en een buitengewoon dynamisch, snel autofocus.

- Buitengewoon snelle autofocus
- Continu-opnamen met een snelheid van maximaal 4 beelden per seconde en ingebouwde motoraandrijving
- Duurzame metalen behuizing met ergonomisch design
- E-TTL II flitsmetering met Speedlite EX flitsers*, gekoppeld aan scherpstelpunten
- 7-punts AF met breed instelveld en ooggestuurd autofocus
- De scherpstelpunten zijn gekoppeld aan meervoudige lichtmeting in 35 zones, plus deelmetering
- LCD scherm met verlichting
- 13 programmeerbare functies, met 34 instellingen om uw camera te personaliseren
- 11 opnamemethoden inclusief 6 PIC programma's
- Uiterst geruisloos filmtransportsysteem
- Knop voor dioptrische aanpassing aanwezig

* Raadpleeg bijbehorende overzicht technische gegevens EF-objectieven



**Mario Moreno
Fotograaf**
"De zonsondergang hier in Cumbuco in het noordoosten van Brazilië is echt iets speciaals. De plaatselijke bevolking verhuurt paarden, zodat je het echt in alle pracht en schoonheid kunt ervaren."



EOS 300X

Veelzijdig, alert en dynamisch; de EOS 300X is uw ideale metgezel op uw creatieve reis. Een camera die zo intuïtief is, dat hij een verlengstuk van uw verbeelding wordt. Een camera die reageert op uw keuzes, maar ze niet voor u maakt.

- Snelste autofocus in zijn klasse*
- Continu-opnamen met 3 beelden per seconde
- Sluittijd van 1/4.000 sec.
- Meervoudige lichtmeting in 35 zones, gekoppeld aan scherpstelpunten, plus deelmetering en integraalmetering met nadruk op het midden
- 7-punts autofocus met breed instelveld, handmatige of automatische selectie
- Toetsen voor eenvoudige selectie van AF-punt en bediening met één hand
- Afstandsgekooppeld E-TTL II flitsprogramma met ingebouwde flitser en EX-Speedlites
- 6 gebruikersfuncties en 12 opname-instellingen
- Groot verlicht LCD-paneel voor informatie in één oogopslag
- Dioptrie-aanpassing voor bril dragers

* Met de nieuwe EF 28-90 mm f/4-5,6 III, per augustus 2004



EOS 3000V

Met een zeer snelle autofocus, intuïtief geplaatste knoppen voor uitzonderlijk bedieningsgemak en duidelijk afleesbaar LCD. De Canon EOS 3000V is een instapmodel spiegelreflexcamera dat meegroeit met uw verdere fotografische ontwikkeling.

- Uitzonderlijk snel autofocus
- Ultracompact, licht in gewicht en een geavanceerd design
- Meervoudige lichtmeting in 35 zones, gekoppeld aan scherpstelpunten; deelmetering en integraalmetering met nadruk op het midden
- 7 scherpstelpunten voor AF met breed instelveld, automatisch of handmatig
- Uitzonderlijk gebruiksgemak, ook met één hand
- Groot LCD, duidelijk afleesbaar
- 12 opnamemethoden inclusief 6 PIC programma's
- Continu-opnamen met ca. 1,5 beelden per seconde
- Instelbaar filmtransport
- Hoog geplaatst, automatisch verschijnend TTL-flitser, met TTL-flitsmetering gekoppeld aan scherpstelpunten
- E-TTL/A-TTL/TTL flitsprogramma's met Speedlites, gekoppeld aan scherpstelpunten; E-TTL metering compatibel met draadloos flitsstelsysteem (E-TTL metering alleen met Speedlite EX flitsers)

Accessoires

E-TTL II flitsalgoritme

Met Canons E-TTL II flitssysteem verkrijgt u altijd de perfecte flitsbelichting.

Het nieuwe E-TTL II flitsalgoritme is ontworpen voor gebruik in combinatie met alle Speedlite flitsers. Dit algoritme maakt deel uit van alle huidige EOS digitale SLR's (van de professionele EOS-1 serie tot en met de EOS 350D) en sommige analoge SLR's (de EOS 300X en EOS 30V). Het biedt fotografen een nauwkeurige flitsmeting, zelfs bij complexe onderwerpen en onder moeilijke belichtingssituaties. Naast de afstandsinformatie die door

compatibele EF objectieven wordt aangeleverd, gebruikt E-TTL II waarden uit meerdere meetzones. Om in problematische omgevingen een nauwkeurige belichting te verkrijgen, geeft het systeem minder gewicht aan waarden afkomstig van reflecterende voorwerpen binnen het beeld, zoals een spiegel, porcelein of de bruidsjurk. Het systeem zorgt voor nauwkeurige flitsbelichtingen in situaties die traditionele meetsystemen in de war brengen.

Speedlite-Flitsers

	Speedlite 580EX II De Speedlite 580EX II is Canons krachtigste Speedlite. Een richtgetal van 58 (m/ISO 100 bij 105 mm) voorziet de camera van meer dan genoeg capaciteit voor tal van opnamesituaties, zoals telefo's en indirect flitsen. Een verstelbare dekkingshoek is geschikt voor groothoekobjectieven tot 14 mm. Deze speedlite werkt als draadloze Master voor compatibele Slave Units, of als een Slave voor andere Speedlite-zenders zoals de ST-E2. De Speedlite 580EX II is een belangrijk onderdeel van het geïntegreerde flitsstelsysteem bij zowel analoge als digitale SLR camera's. De Speedlite is volledig compatibel met het afstandsgekoppelde E-TTL II systeem in recente EOS-camera's. Bij alle EOS camera's die na januari 2003 zijn geïntroduceerd, zorgt de zoomflitser voor een nauwkeurige dekking door zich automatisch aan te passen aan de afmetingen van de sensor in de camera.	De digitale EOS-camera's en de Speedlite wisselen onderling gegevens over de kleurtemperatuur uit om een optimale witbalans in te stellen voor evenwichtiger kleuren. Een AF hulplicht maakt deel uit van alle EOS AF-systemen. Ondanks zijn kracht en snelle korte oplaadtijden is de flitser klein en licht van gewicht. De flitser kan 180° naar links of naar rechts worden gedraaid, voor portretopnamen. Een intrekbare catchlight reflector is ingebouwd. De intuïtieve en ergonomische interface is voorzien van een nieuw functiewieltje voor het snel wijzigen van instellingen en een ontgrendelknop voor directe aanpassing van de hoek. Programmeerbare standaardfuncties stellen de gebruiker in staat om de meest gebruikte functies razendsnel op te roepen. Wanneer de Speedlite 580EX II wordt gebruikt in combinatie met de EOS-1D Mark III, dan zorgt de nieuw ontworpen flitsschoen voor dezelfde afdichting en bescherming tegen de elementen die u verwacht van EOS-1 serie camera's.
	Speedlite 430EX De Speedlite 430EX heeft een richtgetal van 43 (m/ISO 100 bij 105mm), ideaal voor tele-opnamen en indirect flitsen. Deze flitser heeft een groot aantal functies die u ook aantreft bij de Speedlite 580EX en is speciaal ontworpen voor de digitale fotograaf. Tot de functies behoren een automatische zoomregeling die is afgestemd op de sensorafmetingen in de EOS body en de informatie over de	kleurtemperatuur om de witbalans te optimaliseren. Inclusief E-TTL II en AF-hulplicht compatibiliteit met EOS systemen, instelbaar zoombereik van 14-105mm indien voorzien van het groothoek paneel en oplaadtijd van 3,7 seconden. De flitskop kan 180° naar links, 90° naar rechts en 90° naar boven worden gerotereerd.

Speedlite-Flitsers *vervolg*

	Speedlite Infraroodzender ST-E2 De Speedlite Infraroodzender ST-E2 is een speciale signaalzender voor het aansturen van flitsers bij Infrarode E-TTL Multiflitsopnamen. Maakt het mogelijk om voor maximaal twee groepen 580EX- en 430EX-flitsers de flitsintensiteit in te stellen, met een vereenvoudigde bediening.		Macroflitser MT-24EX Close-up flitser voor gebruik in combinatie met alle macro-objectieven uit de EF-serie. Het ontwerp is vergelijkbaar met dat van de Macroflitser MR-14EX, maar de twee flitskoppen zijn verder uit elkaar geplaatst en kunnen in zowel verticale als horizontale richting volledig worden versteld. Het richtgetal is ook hoger, namelijk 24 (bij ISO 100 wanneer beide flitskoppen werkzaam zijn).
	Macroflitser MR-14EX Een flitser voor macrofotografie die kan worden gecombineerd met de MP-E 65mm f/2,8 1-5X, de EF 50mm f/2,5, de EF 100mm f/2,8 en de EF 180mm f/3,5L macro-objectieven. De flitser beschikt over een groot aantal functies, waarbij de geselecteerde instellingen worden weergegeven in een groot, makkelijk leesbaar LCD-display. De MR-14EX is uitgerust met het E-TTL Flitsprogramma (Bij gebruik in combinatie met Speedlite 580EX- en 430EX-units, kunnen maximaal drie groepen Slave Units infrarood worden bestuurd). Het maximale richtgetal is 14 (bij ISO 100).		Speedlite 220EX Hoewel de 220EX compatibel is met alle EOS-camera's, is deze flitser speciaal ontworpen voor gebruik in combinatie met het E-TTL Flitsprogramma van de EOS 3000N en EOS 300. Wanneer de flitser met deze camera's wordt gebruikt, wordt door het E-TTL Flitsprogramma van deze flitser een preflits uitgezonden voor meenvoudige meting van de benodigde flitsintensiteit. Bij de instelling High-Speed sync kan de flitser synchroon werken met alle sluitertijden. De 220EX heeft een richtgetal van 22 (bij ISO 100).

Speedlite Accessoires

			
Flitsschoenkabel OC-E3 Met dit accessoire kunt u een Speedlite bedienen vanaf een afstand van maximaal 0,6 m van de camera met volledig behoud van de flitsfuncties. Een connector wordt in de flitsschoen van de camera geschoven; de andere wordt aan de onderzijde van de Speedlite aangebracht. De Speedlite-connector is voorzien van een statiefmoer.	Speedlite flitsschoenadapter SB-E2 Plaats de flitser aan de zijkant van de camera. Voorkomt schade aan het bevestigingsvoetje van de Speedlite of de accessoiresschoen van de camera in geval van botsingen. In de portretstand onderdrukt de adapter onnatuurlijke schaduwen. De adapter wordt compleet met flitsschoenkabel geleverd en maakt het mogelijk om batterijen ter plaatse te vervangen.		
			
TTL Flitsschoenadapter 3* Wordt op de flitsschoen van de camera geschoven en dient als contact voor de verlengkabel en als flitsschoen bij gebruik van een flitser die zich los van de camera bevindt of bij gebruik van meerdere flitsers.	Verlengkabel 60/verlengkabel 300* Speciale verlengkabels voor flitsers met een lengte van 0,6 en 3 meter.	TTL Verdeler* Biedt vier contactpunten voor het aansluiten van de TTL Flitsschoenadapter 3 op maximaal drie losse flitsschoenadapters.	Losse flitsschoenadapter OA-2* Wordt aangesloten aan de onderzijde van een Speedlite en dient als contact voor een verlengkabel bij gebruik van een flitser die zich los van de camera bevindt. Kan op een statief worden gemonteerd.

* Niet compatibel met EOS Digital SLR camera's en EOS 300X

Speedlite Externe Voedingsunits

	
Compacte Voedingsunit CD-E4 Klein, licht en extreem krachtige en duurzame voedingsunit. Versnelt het opladen van professionele EX-Speedlites. Kan op de statiefmoer van de camera worden bevestigd; compatibel met alle EX Speedlites met externe voeding. Batterijhouder CPM-E4 Een afneembare batterijhouder voor de Compacte Voedingsunit CD-E4. In de houder worden 2 rijen van elk 4 AA-batterijen geplaatst waardoor deze snel kan worden omgewisseld. Ideaal wanneer de tijd voor het maken van een opname beperkt is.	Externe voedingsunit E Batterijhouder. Bestaat uit Batterijhouder TP en Verbindingskabel ET. Dient als externe verbindingsunit E. Ni-Cd accu's Bestaat uit Ni-Cd Accu TP en Verbindingskabel ET. Dient als externe voedingsunit TP, Ni-Cd oplader TP voor de Speedlites 550EX, 580EX, MT-24EX en MR-14EX. Kan werken in combinatie met C-formaat alkalinebatterijen, oplaadbare Ni-Cd accu's of met de voor de unit ontworpen Ni-Cd Accu TP. Ni-Cd Lader TP E Exclusieve acculader voor Ni-Cd Accu TP. Volledig opnieuw op te laden in minder dan 15 uur.

Extern Motortransport

			
Power Drive Booster PB-E2 Voorzien van een ontspanknop, een hoofdwijzer, een knop voor belichtingsvergrendeling, een knop voor flitsbelichtingsvergrendeling en een scherpstelpunselector voor verticale indelingen. De buitenkant is gemaakt van een magnesiumlegering voor nog grotere robuustheid.	Ni-MH Accu NP-E2 Speciaal ontworpen voor de PB-E2. Het nominale voltage is 12 volt. De accu kan meer dan 500 maal opnieuw worden opgeladen. Wanneer de accu volledig is opgeladen, levert deze voldoende voeding voor 70 films van 36 opnamen, bij een temperatuur van 20°C.	Batterijhouder BM-E2 Speciaal ontworpen voor en geleverd met de PB-E2; houder voor acht AA-formaat alkaline- of lithiumbatterijen of Ni-Cd accu's.	Ni-MH Oplader NC-E2 Laadt een NP-E2 accu op in ongeveer 100 minuten. De ontladfunctie (duur ongeveer 8,5 uur) minimaliseert het memory-effect van de NP-E2. Werkt met netspanningen van 100 tot 240 volt.
			
Power Drive Booster E1 Uitgerust met een ontspanknop en knop voor belichtingsvergrendeling voor verticale opnamen. Batterijhouder E1 wordt standaard meegeleverd.	Ni-Cd Accu E1 Ni-Cd Accu voor de Power Drive Booster E1. Bijzonder effectief bij lage temperaturen. Een volledig opgeladen accu levert voldoende voeding voor ongeveer 30 films van 36 opnamen bij temperaturen van -20°C.	Batterijhouder E1 Wordt standaard meegeleverd met de Power Drive Booster E1; houder voor acht AA-formaat alkaline- of lithiumbatterijen* of oplaadbare Ni-Cd accu's. Een extra houder maakt het mogelijk snel van batterijen te wisselen. *Kan niet worden gebruikt voor de EOS-1.	Ni-Cd Oplader E1 Speciale oplader voor de Ni-Cd Accu E1. Twee accu's kunnen tegelijkertijd worden opgeladen. De oplaadtijd is slechts 90 minuten. Werkt op netspanningen van 100 tot 240 volt en is dus overal ter wereld te gebruiken.

Externe Voedingsbronnen

		
Voedingsunit BP-E1 Dit is een voedingsunit met twee soorten voeding: vier AA-formaat alkalinebatterijen of oplaadbare Ni-Cd accu's en een 2CR5 lithiumbatterij. Met een schakelaar aan de onderzijde kunt u kiezen voor het AA-formaat of de lithiumbatterij. De speciale Batterijhouder BM-1 voor vier AA-formaat batterijen, die standaard wordt meegeleverd, is ook los verkrijgbaar. U kunt geen lithiumbatterijen gebruiken.	Batterijset BP-220 Voor vier AA alkaline of Ni-MH batterijen. De handgreep is uitgevoerd met een extra ontspanknop voor gemakkelijk verticaal gebruik. Ontworpen voor de EOS 300X, EOS 300V en EOS 3000V.	Voedingsunit BP-300 Voedingsunit BP-300 zorgt voor extra voeding voor de EOS 30V Date en EOS 33V en werkt op vier AA-formaat alkalinebatterijen, Ni-Cd of Ni-MH accu's of twee CR123A lithiumbatterijen. De handgreep heeft een extra ontspanknop en een knop voor belichtingsvergrendeling voor meer bedieningsgemak bij horizontale en verticale opnamen. U kunt geen AA-formaat lithiumbatterijen gebruiken.

Externe Voedingsbronnen *vervolg*

		
BG-E2 Batterij grip met grote capaciteit en verticale handgreep voor EOS 20D en EOS 30D. Met diverse toetsen die u kunt gebruiken wanneer u de camera verticaal houdt: ontspanknop, hoofdinstelwiel, AE/FE-vergrendelingstoets en toets voor het selecteren van het AF-punt. De camera maakt gebruik van twee BP-511A/BP-514 accu's of 6 AA-batterijen met de bijgeleverde batterijhouder.	BG-E3 Optionele EOS 400D battery grip. Wordt geleverd met één magazijn voor 6 AA batterijen en een ander magazijn dat ruimte biedt aan twee oplaadbare NB-2LH Li-Ion accu's. Voorzien van ontspanknop en programmawiel voor gemakkelijk verticaal gebruik.	Handgreep/batterijhouder BG-E4 Speciaal ontworpen, uit magnesiumlegering vervaardigde verticale handgreep en batterijhouder voor de EOS 5D. Voorzien van knoppen voor gemakkelijk verticaal gebruik van de camera: ontspanknop, programmawiel, AE/FE vergrendeling en knop voor selectie van AF punt. Gebruikt twee BP-511A/BP-514 accu's of 6x AA batterijen bij gebruik van het meegeleverde magazijn.

Verwisselbare Handgrepen

	GR-E2 Wordt standaard meegeleverd met de EOS-1V. Handgreepvergroter GR-80TP/GR-100TP Beide handgreepvergroters zijn uitgerust met een ingebouwd ministatief.		Handriem E1 Biedt een goed houvast voor de camera bij gebruik van de Power Drive Booster E1, PB-E2, BP-E1, BP-50, BG-ED3 of VG-10.
---	--	---	--

Zoekeraccessoires

			
Oogschelp Ed-E Ontworpen om te voorkomen dat sterk licht in de zoeker valt bij toepassing van Ooggestuurde Autofocus. Bijzonder geschikt voor bril dragers.	Oogschelp Eb, Ec II, Ed, Ef en Eg Gemaakt van rubber en komvormig voor zacht contact; zelfs bij het dragen van een bril.	Oculairvergroter EP-EX15 Vergemakkelijkt het kijken in de zoeker doordat de oogafstand met 15 mm in achterwaartse richting toeneemt. Kan niet worden gecombineerd met Oogschelp Ec-II.	Waasvrije oculairs Ec, Ed en Eg Deze speciale oculairs voorkomen dankzij een waterabsorberende polymeercoating dat het glas van het oculair beslaat
			
Hoekzoeker C Geeft zicht op het zoekerbeeld vanaf een rechte hoek ten opzichte van het oculair van de camera. Handig voor opnamen vanaf lage camerastandpunten en voor het werken met de camera op een kopieerstandaard. Roteert voor het maken van verticale en horizontale opnamen. Toont het zoekerbeeld in de juiste positie, niet ondersteboven, wat handig is bij het maken van een compositie. Met dioptriecorrectie van -5 tot 3 dioptrie en 1,25 en 2,5x vergrotingsfuncties. Adapters Ec-C en Ed-C worden meegeleverd.	Oogcorrectielenzen lens E, Ed en Eg Voorziet bij- en verzienden van een duidelijker zoekerbeeld, zonder dat deze een bril hoeven te dragen. Verkrijgbaar in sterkten van +3 tot -4 dioptrie.	Rubber frame Eb, Ec en Ef Gebruikt om oogcorrectielens E aan te bevestigen.	

Matglazen

							
Ec-A Microprisma	Ec-CIII Lasermat standaard	Ec-CIV (voor EOS-1D Mark III) Lasermat	Ec-D Lasermat met lineatuur	Ec-I Lasermat met kruisdraden	Ec-R (voor de EOS-1N RS) Nieuwe Lasermat	Ec-S (voor EOS-1D Mark II N) Lasermat handmatig	Ec-B Nieuwe splitsing
							
Ec-CII (voor de EOS-1N) Lasermat standaard (Lasermat met autofocusveld)	Ec-H Lasermat met schaalverdeling	Ec-L Cross Split-image	Ec-N (voor de EOS 3) Nieuwe Lasermat	Ee-D (voor EOS 5D) Lasermat met lineatuur	Ee-A (voor EOS 5D) Standaard lasermat	Ee-S (voor EOS 5D) Lasermat handmatig	

Afstandsbediening



Afstandsbediening RS-80 N3
Biedt controle over de TTL-lichtmeting en het ontspannen van de sluitser. Lengte van de kabel is 80 cm. Voorzien van een ruimte aan de achterzijde waarin het deksel van het aansluitpunt van de afstandsbediening voor EOS-1V of EOS 3 kan worden opgeborgen.



Afstandsbediening RS-60 E3
Ontspant de sluitser vanaf een afstand van 60 cm. TTL-lichtmeting is ook mogelijk.



Verlengkabel ET-1000 N3
10 m lange verlengkabel voor aansluiting van compatible camera's op de Timer/Afstandsbediening TC-80 N3 of Afstandsbediening RS-80 N3.



Afstandsbedieningsadapter RA-N3
Voor het op de EOS-1V, EOS 3, EOS-1Ds, EOS-1D Mark II of EOS-20D aansluiten van accessoires met een 3-pins plug met schroefdraad (zoals de Infraroodafstandsbediening LC-5).



Timer/Afstandsbediening TC-80 N3
Afstandsbediening met een kabel van 80 cm, een zelfontspanner, een interval timer, een timer voor Tijdopnamen en een functie voor het instellen van het aantal belichtingen. De timer kan worden ingesteld van 1 seconde tot 99 uur, 59 minuten en 59 seconden. Een speciaal instelwiel vergemakkelijkt het programmeren van getallen met de duim.

Infraroodafstandsbediening



Draadloze afstandsbediening LC-5
Ideaal voor natuurreportages of macro-opnamen. Deze infrarood afstandsbediening biedt tot een afstand van maximaal 100 meter volledige controle over alle functies van de camera. Enkelvoudige opname, continu-opnamen, Test programma en sluitactivering met 3,5 seconden vertraging zijn standaard. Kan worden aangesloten op Afstandsbediening RS-80 N3.

Stel de camera vooraf scherp en gebruik daarna het 1SR (enkelvoudige opname) programma om de camera na een onbepaalde wachtperiode uit het Sluimer programma te halen. Bij andere programma's kunt u de activeringsknop van de afstandsbediening half indrukken om de camera automatisch te laten scherpstellen voor het maken van de foto.



Infraroodafstandsbediening RC-1
Speciaal voor EOS-camera's ontworpen unit die de sluitser ontspant tot op een afstand van 5 meter van de camera. De sluitser kan direct ontspannen of met 2 seconden vertraging.

Verwisselbare Achterwanden



EOSLink Software ES-E1*
Sluit de EOS-1 aan op uw PC om fotomateriaal te beheren, gescand fotomateriaal als miniatures weer te geven, standaard en persoonlijke functies in te stellen, plus nog veel meer.



Datumachterwand DB-E2
Uitgevoerd met subinstelwiel en LCD-scherm. Kan de datum/tijd op diverse manieren printen.



Gegevensopslag M30/M80
De Gegevensopslag M30 en M80 vormen een duurzame en hoge capaciteit oplossing voor het opslaan van de digitale foto's die D-SLR fotografen onderweg maken. Multimediabestanden zijn direct te uploaden vanaf SD of CF kaarten en vervolgens met alle details te bekijken op een 3,7" LCD-scherm.

* Compatibel met Windows® 95/98/2000/XP en Macintosh besturingssystemen

File Transmitter



Draadloze File Transmitter WFT-E2
De draadloze File Transmitter WFT-E2 is een speciale draadloze file transmitter voor de EOS-1D Mark III en maakt bekabelde en draadloze bestandsverdracht mogelijk van uw camera naar uw computer of ftp server.



Draadloze File Transmitter WFT-E1
Om via een draadloos of bekabeld netwerk vanaf EOS digitale SLR camera's beelden te verzenden.



Gegevensverificatieset OSK-E3
Stelt u in staat te controleren of uw beeldgegevens authentiek zijn en niet op één of andere manier zijn gewijzigd. Bij gebruik in combinatie met EOS-1D Mark III is voor extra beveiliging ook codering van uw beeldgegevens mogelijk.



Gegevensverificatieset DVK-E2
Bewijst dat uw digitale foto's niet zijn geretoucheerd, bewerkt of zijn vervalst.

Gegevensopslag M30/M80

Gegevensverificatie

Technische gegevens Digitale SLR

	DIGITAAL	EOS-1Ds Mark II	EOS-1D Mark III	EOS 5D	EOS 30D	EOS 400D	EOS-1Ds	EOS-1D Mark II / N	EOS-1D	EOS 20D	EOS 10D	EOS D60	EOS D30	EOS 350D	EOS 300D
SPEEDLITES															
Speedlite 580EX/580EX II/430EX/220EX		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Macro Ring Lite MR-14EX		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Macro Twin Lite MT-24EX		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Speedlite Transmitter ST-E2		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SPEEDLITE ACCESSOIRES															
Flitsschoenkabel 2		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Flitsschoenkabel OC-E3		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Speedlite flitsschoenadapter SB-E1		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Speedlite flitsschoenadapter SB-E2		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EXTERN MOTORTRANSPORT															
Batteries LP-E4			•												
Batteries BP-S11A				•	•					•	•	•	•	•	•
Batteries NB-2LH						•								•	•
Batteries NP-E3		•					•	•	•						
Oplader LC-E4			•												
Ni-MH Accu NP-E2/E3		•					•	•	•						
Batterijhouder BGM-E3				•	•					•					
Ni-MH Oplader NC-E2		•					•	•	•						
DCK-E1		•					•	•	•						
ACK-E2				•	•					•	•	•	•	•	•
ACK-E4			•							•	•	•	•		•
ACK-DC20/ACK-700						•								•	
HANDGREEP/ACCUHOUDER															
Handgreep/Accuhouder BG-E2					•					•					
Handgreep/Accuhouder BG-E3						•								•	
Handgreep/Accuhouder BG-E4				•											
RIEMEN															
Handgreep E1		•	•				•	•	•						
BEELDZOEKER ACCESSOIRES															
Oogschelp/Rubber frame Eb				•	•					•	•	•	•		
Oogschelp/Rubber frame Ec II		•					•	•	•						
Oogschelp/Rubber frame Ef						•								•	
Oogschelp/Rubber frame Eg			•												
Oculairvergroter EP-EX15		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Antiwaas oculair Ec		•					•	•	•						
Antiwaas oculair Eg			•												
Hoekzoeker C		•		•			•	•	•	•	•	•	•	•	•
Oogcorrectie E (-4 tot +3)		•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Oogcorrectie Eg (-4 tot +3)			•												
INSTELGLAZEN															
Instelglas Ec		•	•				•	•	•						
Instelglas Ee				•											
AFSTANDBEDIENING															
Afstandsschakelaar RS-80 N3		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		
Afstandsschakelaar RS-60 E3						•								•	•
Afstandsbedieningsadapter RA-N3		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		
Timer /Afstandsbediening TC-80 N3		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		
DRAADLOZE AFSTANDBEDIENING															
LC-5		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		
RC-1						•								•	•
FILE TRANSMITTER															
Draadloze File Transmitter WFT-E1		•		•	•			•		•					
Draadloze File Transmitter WFT-E2			•												
GEGEVENSVERIFICATIE															
Gegevensverificatieset DVK-E2		•		•	•		•	•		•					
Gegevensverificatieset OSK-E3		•	•	•	•		•	•		•					



Paulo Bizarro
Geoloog
“Het zonlicht in de woestijn kan gedurende de dag sterk veranderen. Door heel vroeg in de ochtend op pad te gaan, vermijd je de hitte en heb je de beste opnamecondities.”

Technische gegevens Analoge SLR

	ANALOG	EOS 300X	EOS-1v/-1vHS	EOS 3	EOS 30V date	EOS 3000V	EOS-1N	EOS-1	EOS 5	EOS 10	EOS 50	EOS 33V	EOS 33	EOS 30	EOS 100	EOS 300V	EOS 300	EOS 500N	EOS 500	EOS 1000	EOS 3000N	EOS 3000	EOS 5000
SPEEDLITES																							
Speedlite S80EX II/430EX/220EX		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Macro Ring Lite MR-14EX		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Macro Twin Lite MT-24EX		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Speedlite Transmitter ST-E2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SPEEDLITE ACCESSOIRES																							
Flitschoenkabel 2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Speedlite flitschoenadapter SB-E1		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EXTERN MOTORTRANSPORT																							
Booster PB-E2			●	●			●	●															
Power Drive Booster E1			●	●			●	●															
Ni-MH Accu NP-E2			●	●			●	●															
Ni-Cd Accu E1			●	●			●	●															
Batterijhouder BM-E2			●	●			●	●															
Batterijhouder E1			●	●			●	●															
Ni-MH Oplader NC-E2			●	●			●	●															
Ni-Cd Oplader E1			●	●			●	●															
ACCU'S																							
Accu BP-E1			●	●			●	●															
Accu BP-8																		●	●		●	●	●
Accu BP-220		●				●										●							
Accu BP-300					●							●	●	●									
UITWISSELBARE HANDGREPEN																							
GR-E2			●	●			●	●															
GR-80TP Handgreepverlenging																		●	●		●	●	●
GR-100TP Handgreepverlenging																							
Handgreep E1			●				●	●									●						
BEELDZOEKER ACCESSOIRES																							
Oogschelp Ed-E				●					●		●												
Oogschelp/Rubber frame Eb										●		●						●	●	●	●	●	●
Oogschelp/Rubber frame Ec II			●				●	●								●							
Oogschelp/Rubber frame Ed									●														
Oogschelp/Rubber frame Ef		●				●										●							
Oculairvergroter EP-EX15		●					●	●		●					●	●		●	●	●	●	●	●
Antiwaas oculair Ec			●				●	●							●	●	●	●	●	●	●	●	●
Antiwaas oculair Ed				●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hoekzoeker C		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Oogcorrectie lens Ed (-4~+3)				●					●		●												
INSTELGLAZEN																							
Instelglas Ec			●	●			●	●															
Instelglas Ed									●														
AFSTANDSBEDIENING																							
Afstandsschakelaar RS-80 N3			●	●																			
Afstandsschakelaar RS-60 E3		●			●						●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●
Afstandsbedieningsadapter RA-N3			●	●																	●	●	●
Timer/Afstandsbediening TC-80 N3			●	●																			
DRAADLOZE AFSTANDSBEDIENING																							
LC-5			●	●																			
RC-1					●	●				●	●	●	●	●	●	●							
DATUMACHTERWANDEN																							
EOS Link Software ES-E1			●																				
Datumachtenwand DB-E2			●	●																			

Ingo Arndt
Natuurfotograaf
“Hoeveel van ons krijgen ooit de kans een echte kameleon te zien op Madagaskar? Fotografie is mijn manier om mensen bewust te maken van wat er leeft.”



Compatibiliteitsoverzicht draagtassen voor spiegelreflexcamera's

SLR CAMERA'S	EOS-1V		EOS 3		EOS 30V Date		EOS 300X		EOS 3000V		EOS 30D		EOS 400D	
Bijbehorende tas Tas uitvoering	EH11		EH11		EH14		EH15		EH15		EH17		EH18	
	L	LL	L	LL	L		L		L		L		L	
LENZEN														
EF 14mm f/2,8L USM		L		L										
Fish-eye EF 15mm f/2,8					L		●		●					*
EF 20mm f/2,8 USM	●		●		●		*		*		L			
EF 24mm f/1,4L USM	●		●						*		●		L	
EF 28mm f/1,8 USM							L		●					
EF 28mm f/2,8														
EF 50mm f/1,0L USM	*	L	*	L							*		L	
EF 50mm f/1,4 USM							●		●					
EF 50mm f/1,8 II							L		L				L	
EF 50mm f/2,5 Compact-macro					L		●		L		●			
EF 50mm f/2,5 Compact-macro + LSC EF*	●		●											●
EF-S 60mm f/2,8 Macro USM														
EF 85mm f/1,2L USM	*	L	*	L							*		●	
EF 85mm f/1,8 USM	●		●		●		●		●		●		●	
EF 100mm f/2,0 USM	●		●		●		●		●		●			
EF 100mm f/2,8 Macro		●		●										
EF 135mm f/2,8 (softfocus)		●		●								*		
EF 17-40mm f/4,0L USM		*		*										
EF-S 17-85mm f/4-5,6 IS USM											●		●	
EF-S 18-55mm II f/3,5-5,6											●		*	
EF 20-35mm f/3,5-4,5 USM	●		●		●		*		*		*		L	
EF 22-55mm f/4-5,6 USM							●		●				●	
EF 24-85mm f/3,5-4,5 USM	●		●		●		●		●		L		●	
EF 28-80mm f/3,5-5,6 II	●		●		●		●		●		L		●	
EF 28-80mm f/3,5-5,6 V USM	●		●		●		●		●		L		●	
EF 28-90mm f/4,0-5,6 III	●		●		●		●		●				●	
EF 28-90mm f/4,0-5,6 II USM	●		●		●		●		●				●	
EF 28-105mm f/3,5-4,5 II USM	●		●		●		●		●		L		●	
EF 28-105mm f/4-5,6	●		●		●		●		●		L		●	
EF 28-105mm f/4-5,6 USM	●		●		●		●		●		L			
EF 28-135mm f/3,5-5,6 IS USM		●		●										
EF 28-200mm f/3,5-5,6 USM		●		●										
EF 35-80mm f/4,0-5,6 III	L		L		L		●		●					L
EF 35-80mm f/4,0-5,6 USM					L		●		●					
EF 55-200mm f/4,5-5,6 II USM		●		●							*		●	
EF 80-200mm f/4,5-5,6 II	●		●		●		*		●		●			

* LSC EF: Life-Size Converter EF. ● Compatibel. * Bruikbaar zonder filter en zonnepak. **L** Ruim maar bruikbaar.



Vilhelm Gunnarsson
Fotojournalist
"Ik leerde mijn teleobjectieven echt waarderen tijdens het fotograferen van een moeras-voetbalwedstrijd in het noordwesten van IJsland. Dat is iets waar je niet te dichtbij wilt komen!"

